


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Умный выключатель настенный zigbee HOMMYN (без нейтрали)

Модели: SWZBNN01W, SWZBNN02W

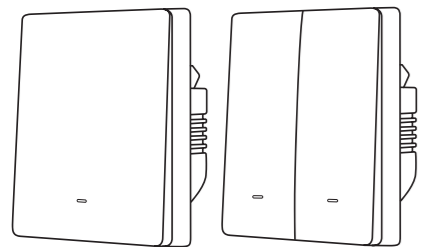

Перед применением устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Руководство пользователя обновляется, актуальную версию можно найти на сайте <https://hommyrn.app/>.

### Описание устройства

Выключатель предназначен для управления включением/выключением подключенной к нему нагрузки (лампы, светильника, освещения, бытового прибора и пр.) вручную с помощью кнопки, удаленно или автоматизировано при помощи приложения HOMMYN\* на смартфоне. Для стабильной работы устройства рекомендуется использовать нагрузку мощностью не менее 5 Вт. Устанавливается в стену, в стандартную круглую монтажную коробку в разрыв фазы без использования нейтрального (нулевого) провода. Устройство предназначено для использования только внутри помещений.

### Комплектация:

- выключатель;
- руководство пользователя;
- винты – 2шт.

\* Для работы с приложением HOMMYN требуется Блок управления (шлюз) HOMMYN Hub HH-01.

### Внешний вид и описание элементов



Рис. 1. SWZBNN01W

1. Кнопка.
  - Однократное нажатие: вкл/выкл.
  - Удержание до момента мигания индикатора: переход в режим сопряжения / сброс настроек.




Рис. 2. SWZBNN02W

1. Кнопка L (левая).
  - Однократное нажатие: вкл/выкл.
  - Удержание любой кнопки до момента мигания индикатора: переход в режим сопряжения / сброс настроек.
2. Кнопка R (правая).
  - Однократное нажатие: вкл/выкл.
  - Удержание любой кнопки до момента мигания индикатора: переход в режим сопряжения / сброс настроек.
3. Индикаторы.
  - Постоянно горит: вкл/выкл
  - Постоянно мигает: в режиме сопряжения / сброс настроек.

### Технические характеристики

Модели	SWZBNN01W (1 клавиша без нейтрали) SWZBNN02W (2 клавиши без нейтрали)
Напряжение питания	100 - 240 В ~; 50/60 Гц
Коммутируемая мощность	5 - 500 Вт
Протокол связи	ZigBee 3.0 2.4 ГГц
Макс. мощность передатчика (Zigbee)	≤ 13 дБм
Макс. дальность действия сигнала (в открытом пространстве)	100 м
Диапазон рабочих температур и влажности	0°C - +40°C, 80%
Размеры (ШxВxГ)	86x86x40 мм
Вес нетто	180 г
Цвет	белый

### Подключение и установка устройства

**Важно!** Перед подключением к электрической цепи убедитесь, что линия подачи электричества обесточена (автомат выключен).

#### Схемы подключения устройства

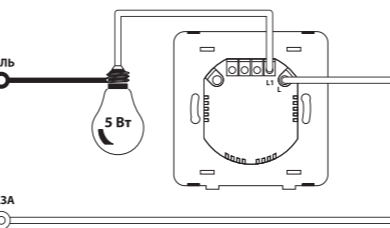


Рис. 3. Схема подключения Выключателя с 1 клавишей (без нуля)

#### Схемы подключения устройства

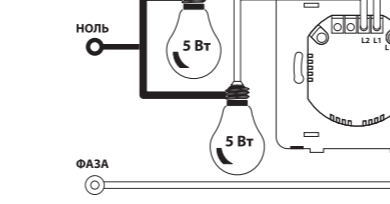


Рис. 4. Схема подключения Выключателя с 2 клавишами (без нуля)

#### Установка устройства

- На рисунке в качестве примера приведён вариант подключения выключателя с двумя клавишами (модель SWZBNN02W).
1. Используйте плоскую отвёртку или другой подходящий предмет, чтобы открыть панель выключателя.
  2. Ослабьте винты клеммы на задней панели выключателя, подключите фазный провод к клемме L, а провода нагрузки (лампа) — к клеммам L1 и L2 (соответствующие левой и правой кнопкам).

#### Установка устройства

Убедившись в правильности подключения, затяните винты клемм.



Рис. 5.

#### Установка устройства

3. Закрепите выключатель в монтажной коробке с помощью винтов из комплекта и установите панель выключателя на место.
4. Включите автомат для подачи электричества и нажмите кнопку выключателя. Если выключатель реагирует на нажатие — установка завершена.

#### Установка устройства

Убедившись в правильности подключения, затяните винты клемм.



Рис. 5.

#### Установка устройства

3. Закрепите выключатель в монтажной коробке с помощью винтов из комплекта и установите панель выключателя на место.
4. Включите автомат для подачи электричества и нажмите кнопку выключателя. Если выключатель реагирует на нажатие — установка завершена.

### Подключение к приложению HOMMYN

Процесс подключения зависит от особенностей операционной системы. Для подключения требуется Блок управления (шлюз) HOMMYN Hub HH-01, далее «Zigbee хаб».

1. Установите мобильное приложение HOMMYN.



2. Зарегистрируйтесь в приложении.
3. Проверьте, что Zigbee хаб подключен к приложению.
4. Нажмите на «Добавить устройство» в верхнем правом углу главной страницы приложения.
5. Далее нажмите «Показать все устройства», найдите нужное устройство в списке и нажмите на него.
6. Далее следуйте пошаговой инструкции по подключению в приложении.

### Подключение к приложению HOMMYN

Для включения режимов «Сопряжение»/«Сброс настроек» нажмите и удерживайте любую кнопку выключателя до тех пор, пока не начнет мигать индикатор.

После успешного подключения появится окно «Устройство добавлено». В главном меню появится новое устройство «Выключатель».

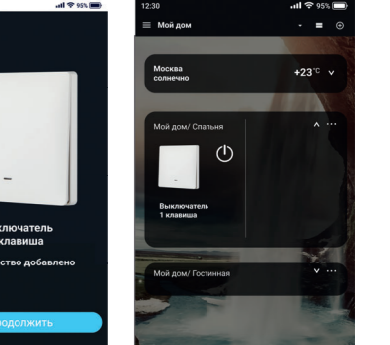


Рис. 7. \*

\* Приведенные здесь рисунки могут отличаться от фактических в зависимости от особенностей вашей операционной системы, версии приложения, модели устройства, прошивки устройства и т.д.

