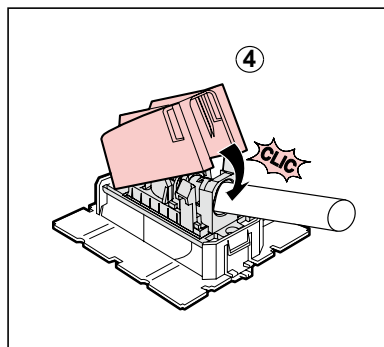
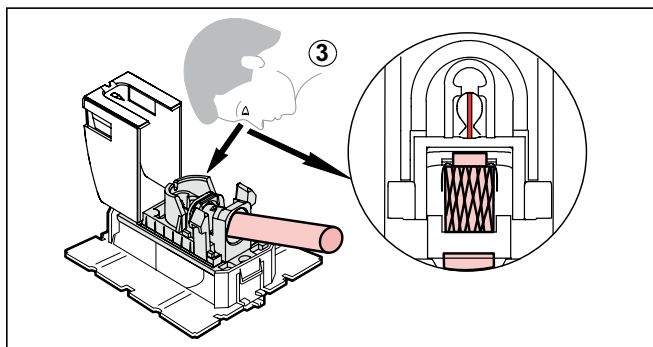
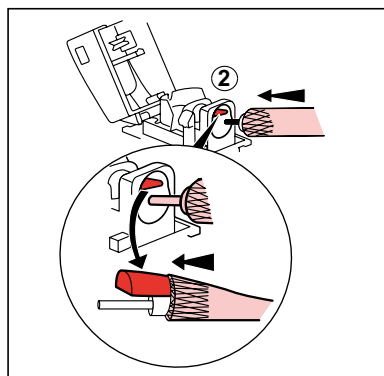
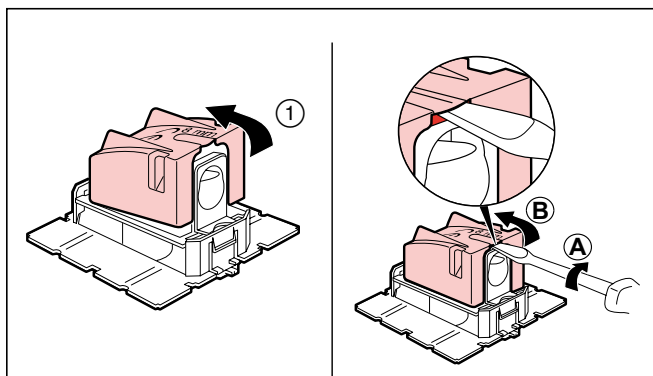
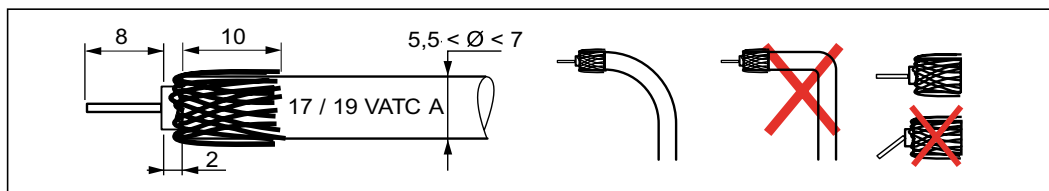


 673 82 - 787 82 792 92	Коаксиальный кабель Z = 75 Ом	Затухание		Контроль	Канал обратного сигнала	Канал 1	Канал RD	Канал VHF	Канал UHF	Канал SAT (IF)
			500 мА							
 673 80 - 787 80			—	22 / 0,6	4 – 30	47 - 68	87,5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2400
		дБ	мА	КГц / В	МГц	МГц	МГц	МГц	МГц	МГц
 787 81 - 673 81	 TV 	$i < 1,5$ дБ								


Меры предосторожности (RU)

Установку данного изделия может выполнять только квалифицированный электрик. Неправильные установка и использование могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед началом установки необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также соблюдать требования, касающиеся места установки изделия. Не вскрывать изделие. Вскрытие и ремонт изделий Legrand могут производиться только лицами, прошедшими соответствующую подготовку в компании LEGRAND. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только оригинальные запасные части.